




Couplemètre pour bouchons *Tm*

- Afficheur graphique couleur.
- Mesure en serrage et desserrage.
- Mode "Fine-Scale" sur 1/3 du capteur.
- Mémoire de mesure (crête).
- Modes d'affichage: Aiguille, 2 seuils ou 4 seuils.
- Jusqu'à 20 fiches-produit enregistrables.
- Mémoire de 200 valeurs par fiche-produit.
- Calcul des statistiques.
- Robuste et d'encombrement réduit.
- Simple d'utilisation, interface multi-langage.
- Économique, maintenance réduite.
- Interface RS232.



Le *Tm* est un contrôleur digital de couple à affichage graphique. Il permet la lecture des couples en serrage et desserrage sur les bouchons vissés par exemple. Idéal pour obtenir des résultats précis et immédiats, le *Tm* est principalement destiné aux industries cosmétiques, pharmaceutiques et agroalimentaires.

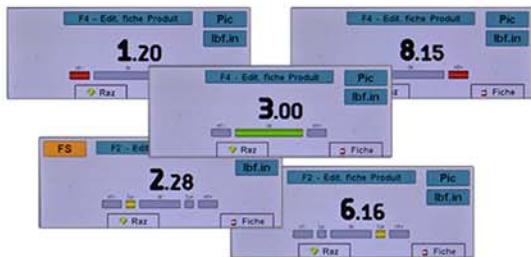

Mode 2 et 4 seuils



Mode Aiguille

Grâce à son écran LCD graphique couleur le *Tm* offre une lecture aisée des résultats de tests de l'afficheur. Un mode Aiguille. Un mode 2 ou 4 seuils. (20 fiches-produits)

l'appareil ne comporte que 5 touches dont la fonction est définie et indiquée en vis à vis par un texte ou un pictogramme situé dans la partie basse de l'afficheur.



Caractéristiques Techniques

- 4 portées possibles
- 4 unités standards (*autres possibles*)
- Affichage graphique TFT
- Interface multi-langue
- Plage d'utilisation du capteur de couple
- Fréquence d'échantillonnage
- Précision générale de l'appareil
- Surcharge admissible
- Sorties numériques

- Alimentation
- Dimensions LxHxP (mm) H: selon accessoires

1 , 3, 6 et 10 Nm
 N.m, N.cm,Kgf.cm, Lbf.in.
 480x272 pts (90x34mm)
 F - Gb - Es - D -
 De 2 à 100 % de EM (*Étendue de mesure*)
 5000 Hz
 0.25 % de EM.
 50 % de EM. (*Bip sonore à 2%*)
 RS232 avec protocole.
 DIGIMATIC (*Mitutoyo*)
 230 Vac 50 Hz 200 VA
 220x100x290

Quick-Lock



Kit de serrage



Options



Multiplexeur DIGIMATIC



Imprimante ticket